

WYŁĄCZNY
PARTNER
FIRM: **FISCHBEIN**



CZŁONEK: **ALIMA**
GROUP

"ALIMA - PACK SYSTEMY PAKOWANIA" SP. Z O.O.
ul. 27 Grudnia 5, 63 - 000 Środa Wielkopolska., PL
tel: (+48) 61 28. 541. 97, tel/fax: (+48) 61 28. 521. 16
e-mail: alimapack@alimapack.pl,
www.alimapack.pl
Sąd Rejonowy w Poznaniu XXI Wydz.Gosp., KRS: 0000220957,
NIP: 786 16 14 931, Kapitał Zakładowy: 50 000,00 PLN




ALIMA
PACK
SYSTEMY PAKOWANIA

ZASZYWANIE Z TAŚMOWANIEM, FISCHBEIN

ZASZYWARKA RĘCZNA SERII „F-TBA” – nr kat. 50225F

ZALETY EKSPLOATACYJNE NOWA – JESZCZE LEPSZA!!

- ☑ opatentowany przez firmę FISCHBEIN centralny układ wymuszonego smarowania z zewnętrzną pompką oleju i wałem z kanalikiem olejowym, pozwalającym na łatwe i szybkie dotarcie oleju tam gdzie to niezbędne
- ☑ łatwy w obsłudze mechanizm podnoszenia stopki umożliwia usunięcie materiału kiedy to potrzebne
- ☑ dotatkowe zabezpieczenia takie jak osłona koła pasowego i oprawka igły
- ☑ zwarty, zamknięty, podwójnie izolowany silnik elektryczny i zabezpieczenia spełniające normy europejskie oraz zapewniające bezpieczeństwo użytkownika
- ☑ specjalne antykorozyjne wykończenie obudowy zaszywarki umożliwiające pracę w najbardziej agresywnym środowisku, odporna na wilgoć, sól, korozję olej, zanieczyszczenia i substancje chemiczne

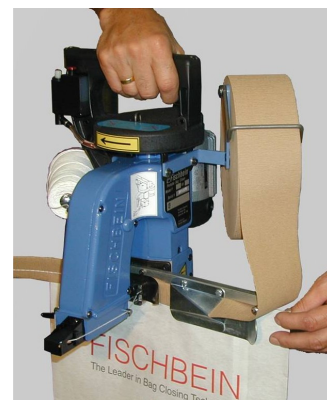

NAJNOWSZE UDOSKONALENIA:


Zespół FISCHBEIN'a ciągle wprowadza udoskonalenia do swoich maszyn. Ostatnie dotyczące zaszywarek serii F/F-TBA:

- ☑ (udoskonalona krzywka : zwiększona trwałość
- ☑ wzmocniony przewodnik krzywki i ulepszony sworzeń popychacza – dodatkowo zabezpiecza przed blokowaniem się worków
- ☑ odporniejsze tulejki : zwiększona trwałość i ulepszone smarowanie
- ☑ wzmocniony zespół podnoszenia igły
- ☑ szybszy podwójnie izolowany silnik z żeberkami chłodzącymi



WYPOSAŻENIE:

- ☑ Głowica szyjąca model FB-Tba z silnikiem i uchwytem
- ☑ Nóż do obcinania taśmy i łańcuszka nici (nr kat: 1633)
- ☑ Półautomatyczny system oliwienia maszyny
- ☑ Stopka, płytki, mechanizm podnoszenia
- ☑ Zawijak taśmy (nr kat 1624) , uchwyt na taśmę (nr kat 1628) , uchwyt na motek nici



DANE TECHNICZNE:

- ☑ Masa: 7,1 kg
- ☑ Długość i rodzaj szwu: 7 mm, jednonitkowy, ściąg 101
- ☑ Prędkość szycia: 13,6 m/min (w zależności od materiału)
- ☑ Poziomy hałasu: 79 dB
- ☑ Maksymalna grubość materiału: 7 mm
- ☑ Zasilanie: 220V, 50 Hz prąd zmienny jednofazowy lub inne na życzenie



ZASTOSOWANIE – PRZESZYWA WSZYSTKIE RODZAJE WORKA :

- ☑ -papierowe – polipropylenowe – polietylenowe (min 120μ)